

DOCKING SYSTEMS

Crawford
613 Minidock



Eenvoudig te bedienen
 Economisch alternatief
 Ergonomisch vlak ontwerp

Eenvoudig te bedienen

De Crawford 613 minidock is ontwikkeld als eenvoudig te bedienen en economische oplossing in omgevingen waarin gestandaardiseerde voertuigen met dezelfde laadvloerhoogte worden gebruikt. De Crawford 613 minidock is uitgerust met een gasveer, waardoor hij gemakkelijk handmatig door één persoon kan worden bediend – laat het platform omhoog komen en de lip klappt gewoon uit. De Crawford 613 minidock voldoet ook aan de eisen van de meeste laad- en loshandelingen en aan alle ergonomische vereisten.

Past zich aan verticale bewegingen aan

Het design van de Crawford 613 minidock voorziet in een beperkte verticale bewegingsvrijheid, zodat het platform zich kan aanpassen

aan de verticale bewegingen van een vrachtwagenlaadvloer tijdens het laden en lossen.

Ergonomische en economische voordelen

De lip van de minidock is uitgevoerd in staal. De vorm van de lip is extreem vlak net als het ontwerp van de achteraansluiting op de dockrand, wat resulteert in een soepeler overgang tussen gebouw en vrachtwagenlaadvloer. De Crawford 613 minidock kan worden aangevuld met een dock shelter zodat de voordelen van een compleet laad- en lossysteem worden verkregen. Een dergelijke oplossing verbetert het laad- en losproces en dus de werkomgeving.




Perronmodel - soepel laden.




Vlak ontwerp als ergonomische oplossing.

Eenvoudige montage

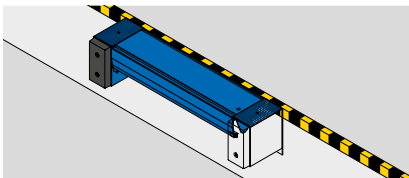

Perronmodel. Laadvermogen 4 ton (40kN) en 6 ton (60kN).

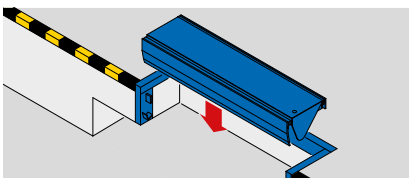

Putmodel. Laadvermogen 4 ton (40kN) en 6 ton (60kN).

Technische gegevens

Hendel voor handmatige bediening ondersteund door een gasveerinstallatie	
Nominale lengte	700 mm
Nominale breedte	1250, 2000, 2200 mm
Laadvermogen	4 ton (40kN), 6 ton (60kN)
Verticaal werkbereik	
Boven perron	100 mm
Onder perron	100 mm
Dikte traanplaat platform met platformverstevingen overeenkomstig het laadvermogen	4/6 mm
Coating	RAL 5010, gegalvaniseerd
Lipmateriaal	Staal
Model	Laadperron, put
Rubberen buffers	RB 250x250x90 RB 250x250x90
Europese norm	EN1398 Dock levellers